



استابلایزر

تثیت کننده ولتاژ و محافظ پیشرفته

FEMTO ELECTRIC

Ultimate Measurement Technology

جهت دریافت مشاوره تخصصی و انتخاب
استابلایزر متناسب با نیازتان، با کارشناسان
ما در ارتباط باشید.

CONTACT

Phone

09942285336

+985138422014

Email

info@femtoelectric.ir

Web


www.femtoelectric.ir




+985138422014

Call For Info

ابعاد استابلایزر:

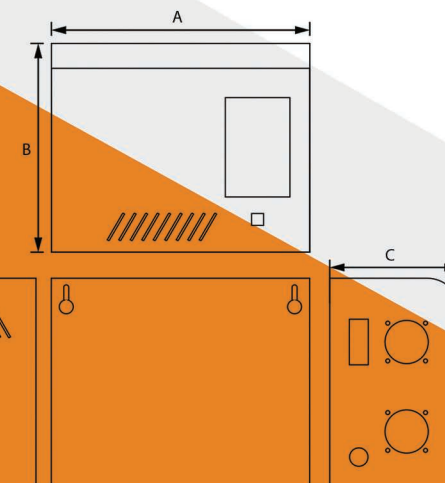

	A	B	C
2KVA	26cm	21cm	13cm
4KVA	31cm	26cm	14cm

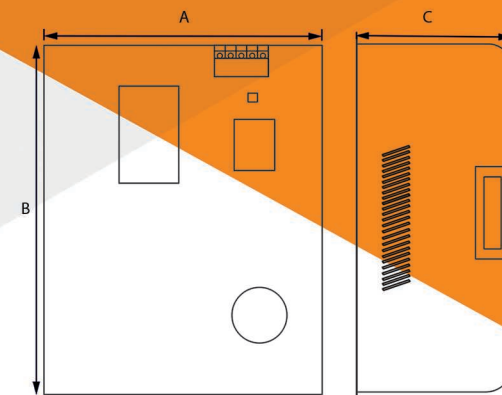

	A	B	C
6KVA-10KVA-12KVA-15KVA	31cm	40cm	17cm



معرفی دستگاه

استابلایزر ولتاژ (تنظیم کننده ولتاژ) محصولی است که از تمامی وسایل برقی متصل به آن در برابر افزایش و کاهش (نوسانات) ناگهانی و دایمی ولتاژ، نویز و اتصال کوتاه بار محافظت می نماید. شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما تولید کننده استابلایزر در شش نوع قادر است ولتاژ با نوسانات زیاد در محدوده ۱۴۰ الی ۲۵۵ ولت را به عنوان ورودی دریافت و ولتاژ استاندارد در محدوده ۲۲۰ ولت را تولید نماید. همچنین زمانی که ولتاژ خارج از محدوده ذکر شده باشد، به منظور محافظت از وسایل، ولتاژ را قطع می نماید. این محصول علاوه بر حفاظت ولتاژ، حفاظت هوشمند جریان بار و کلید تنظیم زمان تاخیر در وصل را داراست.



استابلایزرهای برند فمتوالکتریک محصول شرکت تجهیزات ابزارآزما

STAB-15000	STAB-12000	STAB-10000	STAB-6000	STAB-4000	STAB-2000	مدل
تک فاز رله ای با رله های قدرتمند						نوع استابلایزر
تیرولید با راندمان انرژی بالا						نوع هسته
فلزی با رنگ کوره ای						جنس بدنه
140V-255V						بازه ولتاژ ورودی
6Tap						تعداد تب های ولتاژ
255V						حداکثر ولتاژ برای قطع شدن جریان
140V						حداقل ولتاژ برای قطع شدن جریان
220±5% در محدوده 160-250V			220±6% در کل محدوده			ولتاژ خروجی
قابل انتخاب 30Sec یا 180Sec						زمان تاخیر
60A	50A	40A	27A	18A	9A	حداکثر جریان انتقالی
15KVA	12KVA	10KVA	6KVA	4KVA	2KVA	حداکثر توان انتقالی
23Kg	21Kg	18Kg	12Kg	11Kg	5.5Kg	وزن خالص دستگاه
24Kg	22Kg	19Kg	13Kg	12Kg	6Kg	وزن بسته بندی
31*40*17cm			31*26*14cm	26*21*13cm		ابعاد دستگاه
از طریق ترمینال ورودی				دوشاخه صنعتی با طول کابل 1.3m		نوع ورودی
از طریق ترمینال خروجی و یک عدد پریز صنعتی ارت دار				دو عدد پریز صنعتی ارت دار		نوع خروجی
دارای ۴ عدد LED نشانگر وضعیت						نوع نمایشگر
نمایشگر ولتاژ ورودی از نوع سون سگمنت						نمایشگر ولتاژ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	حفاظت اضافه/کاهش ولتاژ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	حفاظت اتصال کوتاه
✓	✓	✓	✓	✓	✓	حفاظت اضافه جریان
✓	✓	✓	✓	✓	✗	حفاظت اضافه دما
✓	✓	✓	✓	✓	✗	فن خنک کاری اتوماتیک
✓	✓	✓	✓	✗	✗	کلید بای پس
✓	✓	✓	✓	✗	✗	رله های یابری پرفرمت
۲ سال گارانتی						گارانتی
۱۰ سال خدمات پس از فروش						خدمات پس از فروش



ویژگی های استابلایزر:

- دارای حفاظت اضافه دما
- دارای حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ
- دارای حفاظت اضافه جریان
- سیستم میکروپروسسوری با دقت بالا
- مجهز به فن خنک کاری اتوماتیک
- دارای یک عدد نمایشگر ولتاژ برق شهر
- دارای ۴ عدد LED نشانگر وضعیت دستگاه
- دارای ۶ پله (تب) تنظیم ولتاژ
- دارای رله (کلید اتوماتیک) قطع ولتاژ خروجی
- دارای کلیدبای پس
- ولتاژ ورودی: ۱۴۰V-۲۵۵V
- ولتاژ خروجی: ۲۲۰V ± ۶%
- فرکانس کاری: ۵۰-۶۰Hz
- کارایی در دما ۲۰°C - تا ۶۵°C و رطوبت ۷۰%